


DVC910 Широкополосный групповой комбайнер

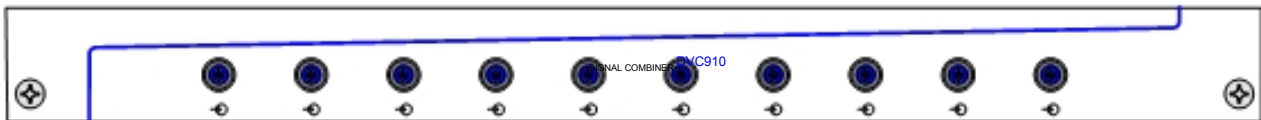

Техническая спецификация

	Параметр	Значение	Ед.	Примеч.
Вход	Сопротивление	75	Ω	
	Возвратные потери	18	dB	-1.5 dB/oct. 44...862 MHz
Выход	Сопротивление	75	Ω	
	Возвратные потери	18	dB	-1.5 dB/oct. 44...862 MHz
Передача ПК	Частотный диапазон	44 ... 862	MHz	
	Insertion loss	14	dB	
	Неравномерность АЧХ	± 1.5	dB	
Общее	Число входов	10	pcs	
	Число выходов	1	pcs	
	Электромагнитная совместимость EMCEN50083-2			
	Рабочая температура	0...+55	$^{\circ}\text{C}$	
	Спецификация соответствует	+5...+45	$^{\circ}\text{C}$	
	Тип коннекторов	IEC		
	Размеры	1U*19"*220	mm	h*w*d
	Масса	1.5	kg	